

02 15084

(9)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION



COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 14 DEC. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 011 / 210502

REMISE DES PIÈCES DATE 19 DEC 2003 LIEU 75 INPI PARIS 34 SP N° D'ENREGISTREMENT 0315084 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 19 DEC. 2003 PAR L'INPI		Réservé à l'INPI <input checked="" type="checkbox"/> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET PLASSERAUD 65/67 rue de la Victoire 75440 PARIS CEDEX 09	
Vos références pour ce dossier (facultatif) PA/BLO/VP BFF030436			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<input checked="" type="checkbox"/> NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
<input checked="" type="checkbox"/> TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCÉDE DE LOCALISATION DANS UN SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION, SYSTÈME ET DISPOSITIF DE LOCALISATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROCÉDE.			
<input checked="" type="checkbox"/> DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		NORTEL NETWORKS LIMITED	
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	2351 Boulevard Alfred Nobel St.LAURENT, QUEBEC H4S 2A9 CANADA	
	Code postal et ville	_____	
	Pays	CANADA Canadienne	
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES DATE 19 DEC 2003	
LIEU 75 INPI PARIS 34 SP	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	0315084

DB 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		
Nom		
Prénom		
Cabinet ou Société		CABINET PLASSERAUD
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	65/67 rue de la Victoire
	Code postal et ville	75 14 14 10
	Pays	FRANCE
N° de téléphone (facultatif)		
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requis pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG <input type="checkbox"/>
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Cabinet PLASSERAUD - le 19 décembre 2003 Bertrand LOISEL CPI n°940311		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

**PROCEDE DE LOCALISATION DANS UN SYSTEME DE
RADIOCOMMUNICATION, SYSTEME ET DISPOSITIF DE LOCALISATION
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE**

La présente invention concerne la localisation dans un système de
5 radiocommunication hétérogène. Elle concerne plus particulièrement la
localisation d'un terminal mobile dans un système de radiocommunication
comprenant deux sous-systèmes distincts.

De nombreux services de localisation sont connus. Dans le cadre de
ces services, on requiert généralement une information de localisation, depuis
10 un client vers un serveur de localisation, pour un terminal mobile donné.
L'information de localisation, qui est une estimation du positionnement du
terminal mobile, est déterminée par le serveur de localisation, sur la base de
mesures effectuées par des stations de base ou, dans le cas qui nous
intéresse plus par la suite, par le terminal mobile suite à la requête de
15 localisation. Cette information est enfin retournée au client à l'origine de la
requête de localisation.

Des services de localisation sont par exemple prévus dans le système
de radiocommunication de deuxième génération (2G) dit GSM ("Global System
for Mobile communications") ou dans l'extension de ce système à la
20 transmission de données par paquets, dite GPRS ("General Packet Radio
Service"). Ces services sont notamment décrits dans la spécification technique
TS 43.059, version 6.2.0, ("Functional stage 2 description of Location Services
(LCS) in GERAN"), publiée en novembre 2003, par le 3GPP (3rd Generation
Partnership Project).

25 La figure 1 schématise un système de radiocommunication 2G apte à
mettre en œuvre un tel service de localisation. Ainsi, le système représenté
comporte notamment deux stations de base ou BTS ("Base Transceiver
Station") 11 et 12, reliées à un contrôleur de stations de base ou BSC ("Base
Station Controller") 14, lui-même connecté à un réseau cœur ou CN ("Core
30 Network") 16. Un terminal mobile 10 est par ailleurs en liaison radio avec la
BTS 11.

Le système représenté comporte en outre un centre de localisation de

mobile ou SMLC ("Serving Mobile Location Center") 15, qui peut être intégré au sous-système radio ou bien être un équipement indépendant comme illustré sur la figure 1, où il est connecté au BSC 14 via une interface Lb. Le SMLC met en œuvre un service de localisation du terminal 10 sur requête d'un client 17 qui peut être interne ou externe au système de radiocommunication auquel le terminal 10 est attaché. Le protocole utilisé entre le SMLC et le terminal mobile est le RRLP. Il sert notamment à commander au terminal de faire des mesures en vue de la localisation, puis à remonter ces mesures au SMLC pour traitement, par l'intermédiaire du sous-système radio. Ce protocole est défini dans la spécification technique TS 44.031, version 6.1.0, " Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving Mobile Location Centre (SMLC) ; Radio Resource LCS Protocol (RRLP)", publiée en septembre 2003, par le 3GPP.

Trois méthodes de localisation principales peuvent être mises en œuvre par le système de la figure 1. La première méthode de localisation est basée sur le paramètre de Timing Advance. La BTS 11 qui a un lien radio avec le terminal 10 mesure un décalage temporel entre la réception d'une trame de la part du terminal et un instant de référence, qui lui permet d'avoir une estimation du temps de propagation de la trame entre le terminal 10 et la BTS 11. Lorsqu'une mesure de Timing Advance est effectuée par la BTS 11 et transmise au SMLC 15, ce dernier peut alors réaliser une approximation grossière d'une distance entre le terminal 10 et la BTS 11, sur la base de cette mesure.

Une deuxième méthode de localisation, appelée E-OTD ("Enhanced Observed Time Difference"), est basée sur des mesures comparatives de temps d'arrivée de trames émises par des BTS distinctes. Ainsi, lorsque le terminal 10 reçoit une trame numérotée depuis chacune des BTS 11 et 12, il observe la différence en temps OTD entre les deux réceptions. Si les BTS 11 et 12 ne sont pas synchronisées, il convient en outre de compenser le décalage RTD ("Real Time Difference") entre les émissions de ces deux BTS. A cet effet, un équipement LMU ("Location Measurement Unit") 13 est prévu dans le système de radiocommunication. Le LMU peut être soit intégré dans une BTS du système, soit être un équipement indépendant dont la position est bien identifiée, comme illustré sur la figure 1. Ces différentes mesures sont

remontées au SMLC 15, qui peut alors estimer un positionnement du terminal mobile 10 en retranchant RTD à OTD.

Une troisième méthode de localisation, enfin, est basée sur le système de positionnement par satellites GPS ("Global Positioning System"). La position
5 du terminal mobile 10 est alors estimée par le SMLC 15 selon le système GPS.

Des services de localisation sont également prévus dans le système de radiocommunication de troisième génération (3G) dit UMTS ("Universal Mobile Telecommunication System"). Ces services sont notamment décrits dans la
10 spécification technique TS 25.305, version 5.7.0, ("User Equipment (UE) positioning in Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN); Stage 2"), publiée en septembre 2003, par le 3GPP.

La figure 2 schématise un système de radiocommunication 3G apte à mettre en œuvre un tel service de localisation. Ainsi, le système représenté
15 comporte notamment deux stations de base ou Nodes B 21 et 22, reliées à un contrôleur de réseau radio ou RNC ("Radio Network Controller") 24, lui-même connecté à un réseau cœur ou CN ("Core Network") 26. Un terminal mobile ou UE ("User Equipment") 20 est par ailleurs en liaison radio avec le Node B 21.

Le système représenté comporte en outre un centre de localisation (SMLC), qui peut être intégré au sous-système radio ou bien être un
20 équipement indépendant. Le SMLC est alors appelé SAS ("Stand-Alone SMLC"). Un SAS 25 connecté au RNC 24 via une interface PCAP est ainsi représenté sur la figure 2. L'interface PCAP est décrite dans la spécification technique 25.453, version 6.2.0, "UTRAN Iupc interface Positioning Calculation ; Application Part (PCAP) signalling ", publiée en septembre 2003 par le 3GPP.

25 Dans ce système, c'est le RNC 24 qui est responsable de la mise en œuvre de la procédure de localisation, sur requête d'un client 27 qui peut être interne ou externe au système de radiocommunication auquel l'UE 20 est attaché. Le SAS 25 est alors utilisé comme simple serveur de calcul de localisation, lorsque le RNC 24 n'effectue pas le calcul lui-même. Le protocole
30 utilisé pour les échanges entre le RNC 24, qui est alors un Serving RNC, et l'UE 20 est le protocole RRC, tel que défini dans la spécification technique TS 25.331, version 5.6.0, " Radio Resource Control (RRC) protocol specification",

publiée en septembre 2003 par le 3GPP. Ce protocole prévoit notamment des messages pour commander au terminal de faire des mesures en vue de la localisation, ainsi que pour la remontée de ces mesures au RNC.

5 Dans un tel système de troisième génération, plusieurs méthodes de localisation sont également disponibles. Par exemple, une première méthode de localisation est basée sur une identification de cellule ou Cell ID. L'UE est ainsi localisé par la connaissance de l'identité du Node B avec lequel il est en liaison, la position ou la zone de couverture du Node B étant connue. Si l'UE n'est en liaison avec aucune BTS, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mode actif, le
10 réseau peut alors le sonder par exemple par paging, pour qu'il soit rattaché à un Node B. Cette identification de cellule peut être complétée par d'autres mesures comme des mesures de RTT ("Round Trip Time") qui donnent une approximation du temps de propagation aller-retour entre l'UE et son Node B avec lequel il est en liaison.

15 Une seconde méthode de localisation est appelée OTDOA-IPDL (Observed Time Difference Of Arrival – Idle Period DownLink). Des mesures de différences d'instant de réception sont faites par l'UE 20 depuis plusieurs Nodes B (21 et 22 par exemple) et corrigées pour compenser l'absence de synchronisations des émissions depuis ces Nodes B par un équipement LMU
20 23, comme dans la méthode E-OTD utilisée dans les systèmes 2G (de deuxième génération) ou 2,5G (extension de la deuxième génération à la transmission de données par paquets), décrit plus haut. Chaque Node B peut en outre introduire des périodes de silence (IPDL) de façon optionnelle, de manière à améliorer la qualité d'écoute de Nodes B voisins par l'UE, et pour
25 éviter le phénomène d'éblouissement de l'UE par un Node B proche dont il reçoit un signal avec un fort niveau de champ. Les mesures OTDOA sont alors améliorées lorsque IPDL est utilisé, au détriment toutefois de la qualité des communications en cours qui peuvent ainsi être interrompues lors des périodes de silence de certains Nodes B.

30 Enfin, une troisième méthode de localisation s'appuie sur des mesures du type GPS réalisées par l'UE, comme dans le cas 2G décrit plus haut.

Un UE multimode ayant des capacités pour fonctionner selon plusieurs

systèmes, par exemple 2G ou 2,5G et 3G (troisième génération) peut effectuer des mesures sur commande du système de radiocommunication auquel il est rattaché à un instant donné. Si, à un instant donné, l'UE est en liaison avec une BTS 2G, il pourra effectuer des mesures de type 2G sur ordre d'un SMLC. Si, à
5 un autre instant, l'UE est en liaison avec un Node B 3G, il pourra effectuer des mesures de type 3G sur ordre de son SRNC (Serving RNC).

Toutefois, une localisation basée sur des mesures effectuées par un tel UE selon son sous-système (2G-2,5G ou 3G) de rattachement n'est pas toujours optimale. Cela est particulièrement sensible dans un système de
10 radiocommunication hétérogène comprenant un sous-système 2G (ou 2,5G) et un sous-système 3G, les deux sous-systèmes ayant des zones de service différentes. Par exemple, la couverture 2G est quasi uniforme, tandis que la couverture 3G est plus disparate. Un UE se situant dans la zone de couverture 3G remontera alors des mesures pour une localisation de type 3G, tandis
15 qu'une localisation de type 2G aurait tiré profit de la plus grande densité d'équipements radio et aurait ainsi abouti à une localisation plus fine. En outre, dans le cas où la méthode de localisation 3G mise en œuvre utilise la fonctionnalité IPDL décrite plus haut, la mise en œuvre d'une méthode de localisation 2G aurait évité la présence de périodes de silence de la part du
20 Node B reçu par l'UE avec le plus fort signal, et la dégradation de la liaison, voire la coupure momentanée de communication qui en résulte.

A l'inverse, la localisation d'un UE en liaison avec une BTS 2G, mais également proche d'un Node B 3G dont il reçoit un signal un peu plus faible, peut être moins précise que si elle avait été réalisée en 3G. En effet, la
25 précision de la localisation, qui est une grandeur aléatoire, est inversement proportionnelle à $\sqrt{B \cdot \tau}$, où B représente la bande passante du système et τ représente une durée d'observation. La bande passante 3G étant environ 15 fois supérieure à la bande passante 2G, la localisation en 3G est environ 4 fois plus précise que la localisation en 2G, pour un temps d'observation égal. A
30 conditions radio quasi équivalentes dans les deux sous-systèmes, une localisation de type 3G est donc généralement préférable à une localisation de type 2G.

Cependant, comme cela a été indiqué plus haut, les méthodes de localisation offertes par chacun des deux sous-systèmes, basées sur des mesures faites par un UE bimode, sont actuellement cloisonnées, si bien que la localisation effectuée est parfois peu précise.

5 Un but de la présente invention est de pallier ces inconvénients, et d'améliorer la précision de la localisation des terminaux mobiles dans un système de radiocommunication hétérogène.

Un autre but de l'invention est de tirer profit des méthodes de localisation prévues dans différents systèmes de radiocommunication, pour
10 obtenir une localisation améliorée selon les méthodes disponibles.

L'invention propose ainsi un procédé de localisation dans un système de radiocommunication comprenant au moins un premier et un second sous-systèmes et des moyens pour localiser un terminal mobile, le terminal mobile étant apte à communiquer et à effectuer des mesures relatives à la localisation
15 sur chacun des premier et second sous-systèmes, les moyens pour localiser le terminal mobile étant agencés pour prendre en compte certaines au moins des mesures effectuées par le terminal mobile. Le procédé comprend les étapes suivantes lorsque le terminal mobile est en liaison avec le premier sous-système :

- 20 - effectuer, au terminal mobile, des mesures relatives à la localisation sur le second sous-système ;
- transmettre les mesures effectuées au premier sous-système ; et
 - mettre en œuvre les moyens pour localiser le terminal mobile en prenant en compte certaines au moins desdites mesures transmises au premier
- 25 sous-système.

On obtient ainsi une localisation basée sur des mesures du second sous-système, et éventuellement en outre du premier sous-système. On améliore ainsi la fiabilité de la localisation.

De façon avantageuse, les mesures sont effectuées au terminal mobile
30 sur commande du premier sous-système avec lequel le terminal mobile est en liaison. Cette commande peut en outre être suscitée par une requête de

localisation émise à l'initiative d'un client interne ou externe au système de radiocommunication, qui peut être le terminal mobile lui-même le cas échéant.

Lorsque le terminal mobile n'est pas en liaison avec le premier sous-système initialement, c'est-à-dire qu'il est attaché à ce sous-système sans avoir
5 une communication en cours avec lui et sans écouter un canal de signalisation émis par ce sous-système, un mécanisme de sondage est mis en œuvre en vue de créer une telle liaison.

A titre illustratif, lesdits premier et second sous-systèmes peuvent être des systèmes de radiocommunication de deuxième génération (2G ou 2,5G)
10 pour l'un et de troisième génération (3G) pour l'autre.

Lorsque le premier sous-système est capable de traiter les mesures effectuées sur le second sous-système par le terminal mobile, il les prend
avantageusement en compte dans son algorithme de localisation, au même titre que les mesures de localisation éventuellement effectuées sur le premier
15 sous-système par le terminal mobile. Ce cas peut se présenter notamment lorsque les mesures effectuées sur le second sous-système sont compatibles avec une méthode de localisation utilisée par le premier sous-système.

En revanche, lorsque le premier sous-système n'est pas capable de traiter lui-même les mesures effectuées sur le second sous-système par le
20 terminal mobile, il les transmet alors avantageusement au second sous-système pour qu'elles y soient traitées selon une méthode de localisation appropriée. De façon avantageuse, le résultat de ce traitement donne des informations de localisation qui sont renvoyées au premier sous-système, afin
25 d'être prises en compte dans une localisation réalisée en outre en prenant en compte des mesures effectuées par le terminal mobile sur le premier sous-système.

L'invention propose en outre un système de localisation pour localiser un terminal mobile, le système de localisation étant agencé pour mettre en œuvre le procédé susmentionné.

30 L'invention propose également un dispositif de localisation pour localiser un terminal mobile, dans un premier sous-système d'un système de

radiocommunication comprenant en outre un second sous-système, le terminal mobile étant apte à communiquer et à effectuer des mesures relatives à la localisation sur l'un ou l'autre du premier et du second sous-systèmes. Le dispositif de localisation comprend, relativement à un terminal mobile en liaison avec le premier sous-système :

- des moyens pour commander au terminal mobile d'effectuer des mesures relatives à la localisation sur le second sous-système ;
- des moyens pour recevoir les mesures effectuées ; et
- des moyens pour localiser le terminal mobile.

D'autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description ci-après d'exemples de réalisation non limitatifs, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1, déjà commentée, est un schéma d'architecture d'un système de deuxième génération apte à mettre en œuvre un service de localisation de deuxième génération ;
- la figure 2, déjà commentée, est un schéma d'architecture d'un système de troisième génération apte à mettre en œuvre un service de localisation de troisième génération; et
- la figure 3 est un schéma d'architecture d'un système hétérogène dans lequel la présente invention peut être mise en œuvre.

La figure 3 représente un système hétérogène comprenant un sous-système 2G ou 2,5G et un sous-système 3G. Le sous-système 2G ou 2,5G inclut une BTS 31, reliée à un BSC 33, lui-même connecté à un commutateur de réseau cœur 37 qui peut être un MSC ("Mobile Switching Centre") si on est dans un contexte de communication en mode circuit, ou un SGSN ("Serving GPRS Support Node") si on se trouve dans un contexte de communication en mode paquets. Le sous-système 3G inclut un Node B 32, relié à un RNC 34, lui-même connecté à un commutateur de réseau cœur 38 qui peut être un MSC ou un SGSN.

Un UE 30 est par ailleurs capable de communiquer avec chacun des deux sous-systèmes. A cet effet, un lien radio peut être établi avec l'une ou l'autre de la BTS 31, dans le cas 2G, ou du Node B 32, dans le cas 3G.

Le système représenté sur la figure 3 comprend aussi des moyens de localisation. Parmi ces derniers, on trouve notamment un SMLC 35 relié au BSC 33 et un SAS 36 relié au RNC 34. Un GMLC ("Gateway Mobile Location Centre") 39 est par ailleurs relié aux deux sous-systèmes de radiocommunication par l'intermédiaire de leurs commutateurs respectifs 37 et 38. Ce GMLC 39 est une plateforme qui constitue le premier point d'accès pour un client externe 40 qui souhaite requérir la mise en œuvre d'un service de localisation dans l'un des sous-systèmes (on notera que la requête de localisation peut également être faite par un client interne au système de radiocommunication, qui peut d'ailleurs être le terminal mobile 10 lui-même). Il est en outre relié au HLR ("Home Location Register") qui contient notamment des informations de routage concernant l'UE 30. Lorsqu'un client 40 requiert une localisation de l'UE 30, le GMLC peut alors interroger le HLR 41 pour retrouver la zone de localisation dans laquelle l'UE 30 se trouve, si celui-ci n'est pas en cours de communication.

Dans un premier mode de réalisation, on considère que l'UE 30 a une liaison radio avec la BTS 31, c'est-à-dire que l'UE 30 est en mode 2G (ou 2,5G). Ceci peut se produire notamment lorsque le signal reçu à l'UE 30 depuis la BTS 31 est supérieur à celui reçu depuis le Node B 32. Par liaison entre l'UE 30 et la BTS 31, on entend que l'UE 30 est soit en cours de communication par l'intermédiaire de la BTS 31, la communication étant portée par un canal radio, soit dans un mode où il reçoit de la signalisation depuis la BTS 31 sans qu'une véritable communication soit en cours. Lorsque l'UE 30 n'a pas de liaison radio initialement, tout en étant attaché au sous-système 2G, il est alors sondé par ce dernier, de manière à ce qu'une liaison puisse être établie avec la BTS 31. Ce sondage peut par exemple consister à pager l'UE 30, après avoir déterminé la zone de localisation dans laquelle l'UE 30 se situe, comme indiqué plus haut.

Pour tirer profit notamment de la plus grande bande passante du système 3G par rapport au système 2G et donc d'une plus grande fiabilité de la localisation effectuée en 3G, une localisation requise par un client 40 pourra alors être faite à partir de mesures effectuées en 3G, éventuellement en complément de mesures effectuées en 2G.

Lorsque le client 40 requiert une localisation de l'UE 30, cette requête est reçue par le GMLC 39, puis transférée au SMLC 35, par exemple par l'intermédiaire du MSC/SGSN 37. Une requête RRLP est alors transmise du SMLC 35 à l'UE 30 pour que ce dernier effectue des mesures utiles pour la localisation. Elle parvient à l'UE 30, par l'intermédiaire des équipements radio 33 et 31. Cette requête indique à l'UE 30 que des mesures doivent être effectuées sur des Nodes B du sous-système 3G, éventuellement en complément de mesures sur les BTS du sous-système 2G, comme la BTS 31. En réponse à cette requête, l'UE 30 retourne au SMLC 35 des mesures effectuées sur le sous-système 3G, par exemple à partir de signaux reçus du Node B 32. Les mesures effectuées sont de type 3G et correspondent à une des méthodes de localisation 3G présentées en introduction. Il peut par exemple s'agir de mesures de type OTDOA. Si la requête RRLP transmise à l'UE 30 précise une méthode de localisation spécifique, les mesures effectuées par l'UE 30 seront de préférence conformes à la méthode spécifiée.

Une fois les mesures 3G effectuées par l'UE 30 transmises au SMLC 35 en réponse à la requête RRLP, celui-ci les traite comme le ferait un SAS s'il en a les capacités. A cet effet, le SMLC 35 supporte la mise en œuvre d'une méthode de localisation correspondant aux mesures 3G effectuées. Ceci peut être notamment le cas, lorsqu'on utilise un centre de localisation partagé pour les sous-systèmes 2G et 3G, réunissant les fonctions des SMLC 35 et SAS 36, et donc capable de localiser un UE à partir de mesures 2G, 3G ou mixtes 2G+3G.

Si le SMLC 35 n'est pas capable de traiter lui-même les mesures de type 3G, il les retransmet avantageusement au SAS 36 du sous-système 3G. Cette transmission peut être faite de manière directe si une interface de communication est disponible entre le SMLC 35 et le SAS 36 (par exemple une interface de type Lp telle qu'elle existe actuellement entre deux SMLC et qu'elle est décrite dans la spécification technique TS 48.031, version 5.0.0, "Technical Specification Group GSM EDGE Radio Access Network ; Location Services (LCS) ; Serving Mobile Location Centre – Serving Mobile Location Centre (SMLC-SMLC) ; SMLCPP specification ", publiée en juillet 2002 par le 3GPP), ou bien par l'intermédiaire du GMLC 39 qui est relié au SMLC 35 et au SAS 36.

Le SAS 36 dispose alors de mesures de type 3G qu'il peut utiliser pour mettre en œuvre une méthode de localisation de type 3G tel que présentée en introduction. Il joue ainsi son rôle de serveur de calcul pour la localisation de l'UE 30. Le résultat de cette localisation est alors avantageusement retourné au SMLC 35 qui a sous-traité le calcul de localisation basé sur les mesures 3G, afin que celui-ci le fournisse au client 40 à l'origine de la requête de localisation, par l'intermédiaire du GMLC 39. En alternative, le SAS 36 peut retourner le résultat de son calcul de localisation directement au client 40.

Lorsque la requête RRLP requiert de la part de l'UE 30 à la fois des mesures de type 2G sur le sous-système 2G et des mesures de type 3G sur le sous-système 3G, ces mesures sont avantageusement traitées par le SMLC 35 ou le SAS 36, si l'un de ces deux équipements est capable de traiter de telles mesures mixtes. Ce cas peut notamment se présenter lorsqu'on utilise un centre de localisation unifié pour les deux sous-systèmes 2G et 3G, et lorsque les mesures 2G et 3G peuvent être prises en compte par une même méthode de localisation mise en œuvre par ce centre de localisation unifié.

En alternative, les mesures de type 3G sont transmises au SAS 36, tandis que les mesures de type 2G sont traitées au SMLC 35. Les mesures 3G transmises au SAS 36 peuvent faire l'objet d'un premier calcul de localisation. Il est alors avantageux de transmettre le résultat de ce calcul au SMLC 35, de manière à ce que celui-ci le complète éventuellement à partir des mesures réalisées sur le sous-système 2G. On dispose ainsi de deux résultats de localisation, obtenus selon des méthodes éventuellement différentes. Ces résultats peuvent alors être combinés (par exemple par une moyenne des résultats, pondérée par la fiabilité de chacune des méthodes de localisation employées) pour fournir une information de localisation améliorée au client 40.

On se place désormais dans l'autre cas de figure, où l'UE 30 a une liaison radio avec le Node B 32. Ceci peut se produire notamment lorsque le signal reçu à l'UE 30 depuis le Node B 32 est supérieur à celui reçu depuis la BTS 31. Une communication est alors en cours sur l'infrastructure 3G, ou bien l'UE 30 reçoit de la signalisation en provenance du sous-système 3G. Comme dans le cas précédemment décrit, si une telle liaison n'existe pas, on sonde

alors l'UE 30 pour en établir une, par exemple par paging, afin de pouvoir commander à l'UE 30 de réaliser des mesures de localisation.

Pour tirer profit par exemple de la plus grande densité de stations de base du sous-système 2G par rapport à celle du sous-système 3G, une
5 localisation requise par un client 40 pourra alors être faite selon une méthode de localisation 2G, à partir de mesures de type 2G éventuellement complétées par des mesures de type 3G.

La requête du client 40 est ainsi transmise au GMLC 39 qui la renvoie au RNC 34. Ce dernier transmet alors à l'UE 30 un message RRC, par
10 l'intermédiaire du Node B 32, lui commandant de faire des mesures susceptibles d'être utilisées selon une méthode de localisation de type 2G, éventuellement en plus de mesures de type 3G. Les mesures de type 2G effectuées par l'UE 30 peuvent être d'un type spécifié dans la requête RRC, par exemple des mesures OTD.

Une fois les mesures requises réalisées par l'UE 30, celui-ci les renvoie
15 au RNC 34. Ce dernier peut alors transférer les mesures au SAS 36 via une interface PCAP, afin que le SAS mette en œuvre une méthode de localisation prenant en compte les mesures 2G effectuées. Lorsqu'on dispose en outre au RNC 34 de mesures de type 3G effectuées et remontées par l'UE 30, celles-ci
20 sont avantageusement prises en compte dans le calcul de localisation réalisé par le SAS 36, en complément des mesures de type 2G.

De façon similaire au cas précédent, on peut s'appuyer sur le SMLC 35 pour déterminer une localisation sur la base des mesures effectuées sur le sous-système 2G, si le SAS 36 n'est pas apte à faire ce calcul lui-même, par
25 exemple parce que les méthodes de localisation mises en œuvre par le SAS 36 ne prennent pas comme paramètres d'entrée des mesures 2G du type de celles remontées par l'UE 30. La localisation est alors faite par le SMLC 35 selon une méthode de localisation 2G correspondant au type de mesures réalisées. Elle peut par ailleurs être complétée par une localisation basée sur
30 des mesures effectuées sur le sous-système 3G, dont la détermination est avantageusement confiée au SAS 36 par le RNC 34.

La localisation finale, qui peut être celle qui a été déterminée sur l'un

ou l'autre des sous-systèmes 2G ou 3G, ou bien selon une combinaison des résultats obtenus pour chacun de ces sous-systèmes est alors fournie au GMLC 39 pour qu'il la communique au client requérant 40.

5 Bien que la présente invention ait été plus précisément décrite sur l'exemple d'un système de radiocommunication hétérogène comprenant un sous-système 2G ou 2,5G et un sous-système 3G, on comprendra qu'elle peut également être mise en œuvre dans tout système de radiocommunication hétérogène comprenant au moins deux sous-systèmes donnant lieu à des calculs de localisation de fiabilité différente.

REVENDEICATIONS

1. Procédé de localisation dans un système de radiocommunication comprenant au moins un premier et un second sous-systèmes et des moyens (34, 35, 36, 39) pour localiser un terminal mobile (30), le terminal mobile étant
5 apte à communiquer et à effectuer des mesures relatives à la localisation sur chacun des premier et second sous-systèmes, les moyens pour localiser le terminal mobile étant agencés pour prendre en compte certaines au moins des mesures effectuées par le terminal mobile, le procédé comprenant les étapes suivantes lorsque le terminal mobile est en liaison avec le premier sous-
10 système :
 - effectuer, au terminal mobile, des mesures relatives à la localisation sur le second sous-système ;
 - transmettre les mesures effectuées au premier sous-système ; et
 - mettre en œuvre les moyens pour localiser le terminal mobile en prenant
15 en compte certaines au moins desdites mesures transmises au premier sous-système.
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les mesures relatives à la localisation sont effectuées sur le second sous-système, au terminal mobile, sur commande du premier sous-système.
- 20 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel les mesures relatives à la localisation sont effectuées, au terminal mobile, sur le second sous-système, sur requête d'un client (40).
4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, comprenant une étape préalable de sondage du terminal mobile, lorsque le terminal mobile n'est pas
25 en liaison avec le premier sous-système.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel des mesures relatives à la localisation sont en outre effectuées, au terminal mobile, sur le premier sous-système, lesdites mesures étant

transmises au premier sous-système et dans lequel la mise en œuvre des moyens pour localiser le terminal mobile prennent en compte en outre certaines au moins desdites mesures effectuées sur le premier sous-système.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel chacun des premier et second sous-systèmes comprend des moyens pour localiser un terminal mobile à partir de mesures relatives à la localisation effectuées par le terminal mobile sur le sous-système correspondant, et dans lequel on transmet en outre au second sous-système, depuis le premier sous-système, les mesures effectuées par le terminal sur le second sous-système, et dans lequel la mise en œuvre des moyens pour localiser le terminal mobile en prenant en compte certaines au moins des mesures transmises comprend la mise en œuvre des moyens du second sous-système pour localiser le terminal mobile en prenant en compte certaines au moins des mesures effectuées par le terminal mobile sur le second sous-système.

7. Procédé selon la revendications 6, dans lequel des mesures relatives à la localisation sont en outre effectuées, au terminal mobile, sur le premier sous-système, lesdites mesures étant transmises au premier sous-système, dans lequel le résultat fourni par les moyens du second sous-système pour localiser le terminal mobile est transmis aux moyens du premier sous-système pour localiser le terminal mobile, lesdits moyens du premier sous-système prenant en compte certaines au moins des mesures effectuées sur le premier sous-système et le résultat fourni par les moyens du second sous-système.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel lesdits premier et second sous-systèmes sont des systèmes de radiocommunication de deuxième génération pour l'un et de troisième génération pour l'autre.

9. Système de localisation (34, 35, 36) pour localiser un terminal mobile (30), le système de localisation étant agencé pour mettre en œuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes.

10. Dispositif de localisation (34, 35, 36) pour localiser un terminal mobile (30), dans un premier sous-système d'un système de radiocommunication comprenant en outre un second sous-système, le terminal mobile étant apte à communiquer et à effectuer des mesures relatives à la localisation sur l'un ou l'autre du premier et du second sous-systèmes, le
5 dispositif de localisation comprenant, relativement à un terminal mobile en liaison avec le premier sous-système :

- des moyens pour commander au terminal mobile d'effectuer des mesures relatives à la localisation sur le second sous-système ;
- 10 - des moyens pour recevoir les mesures effectuées ; et
- des moyens pour localiser le terminal mobile.

11. Dispositif de localisation selon la revendication 10, comprenant en outre des moyens pour commander au terminal mobile d'effectuer des mesures relatives à la localisation sur le premier sous-système, des moyens pour
15 recevoir les mesures effectuées par le terminal mobile sur le premier sous-système, et dans lequel les moyens pour localiser le terminal mobile (30) prennent en compte certaines au moins des mesures effectuées par le terminal mobile sur le premier sous-système.

12. Dispositif de localisation selon la revendication 10 ou 11, dans lequel
20 les moyens pour localiser le terminal mobile (30) prennent en compte certaines au moins des mesures effectuées par le terminal mobile sur le second sous-système et reçues par les moyens pour recevoir lesdites mesures effectuées.

13. Dispositif de localisation selon la revendication 10 ou 11, comprenant des moyens pour transmettre au second sous-système les
25 mesures effectuées par le terminal mobile (30) sur le second sous-système et reçues par les moyens pour recevoir lesdites mesures effectuées.

14. Dispositif de localisation selon la revendication 13, comprenant des moyens pour recevoir des informations de localisation depuis le second sous-système, et dans lequel les moyens pour localiser le terminal mobile (30)
30 prennent en compte certaines au moins desdites informations de localisation reçues depuis le second sous-système.

15. Dispositif de localisation selon l'une quelconque des revendications 10 à 14, dans lequel les moyens pour commander au terminal mobile d'effectuer des mesures relatives à la localisation sont mis en œuvre sur requête d'un client (40).
- 5 16. Dispositif de localisation selon l'une quelconque des revendications 10 à 15, dans lequel lesdits premier et second sous-systèmes sont des systèmes de radiocommunication de deuxième génération pour l'un et de troisième génération pour l'autre.

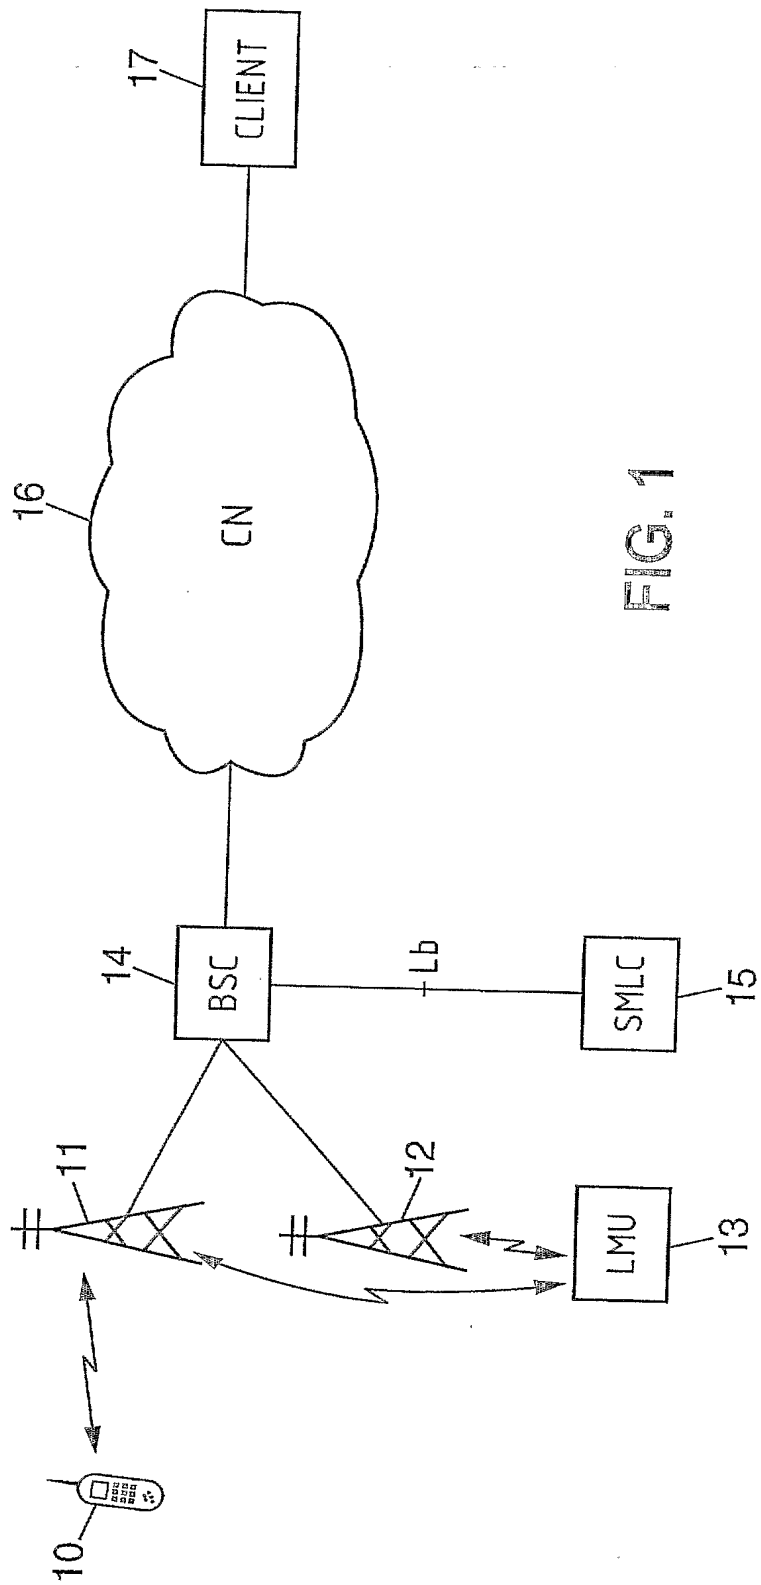
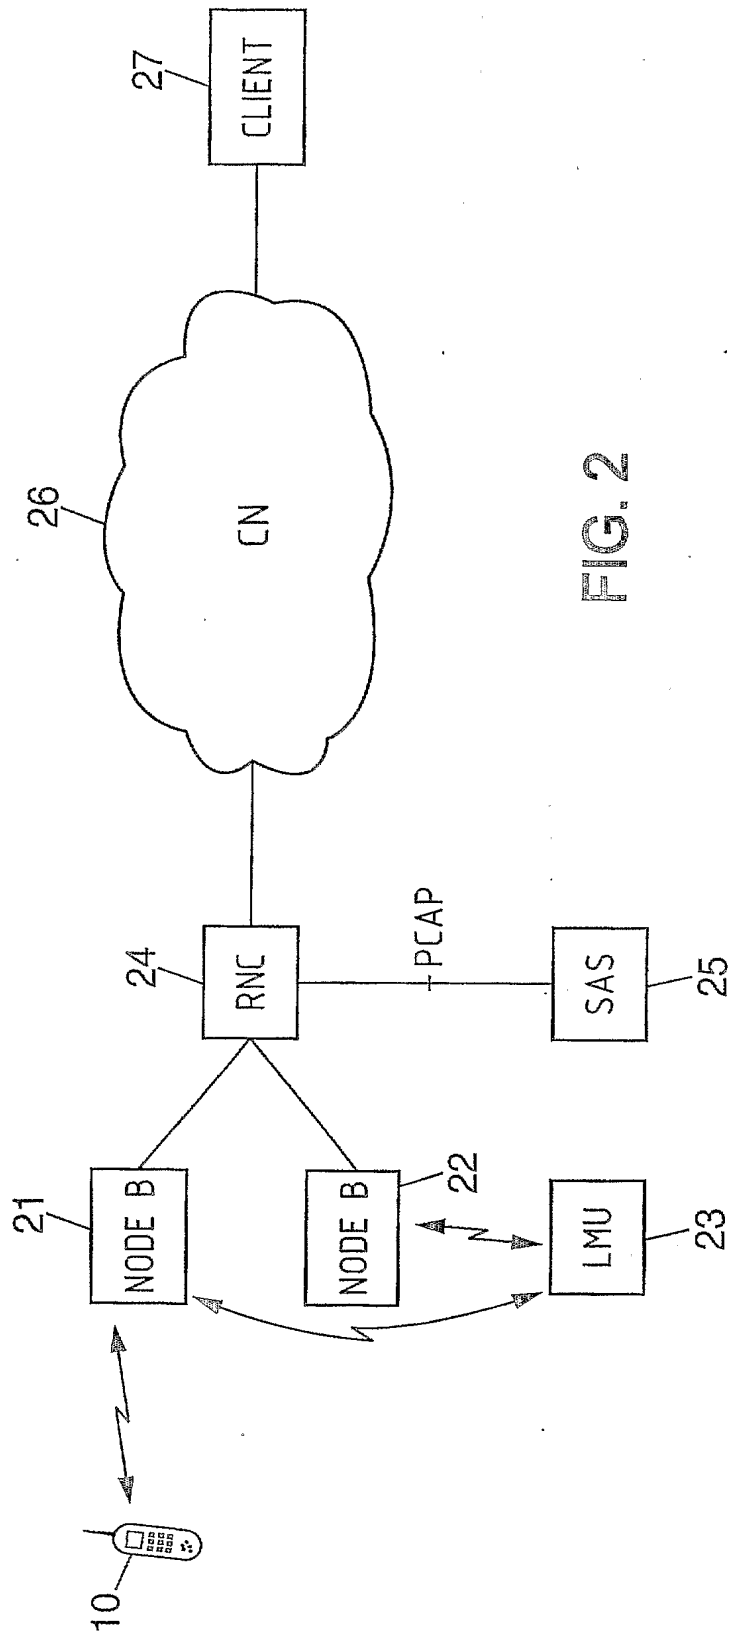


FIG. 1



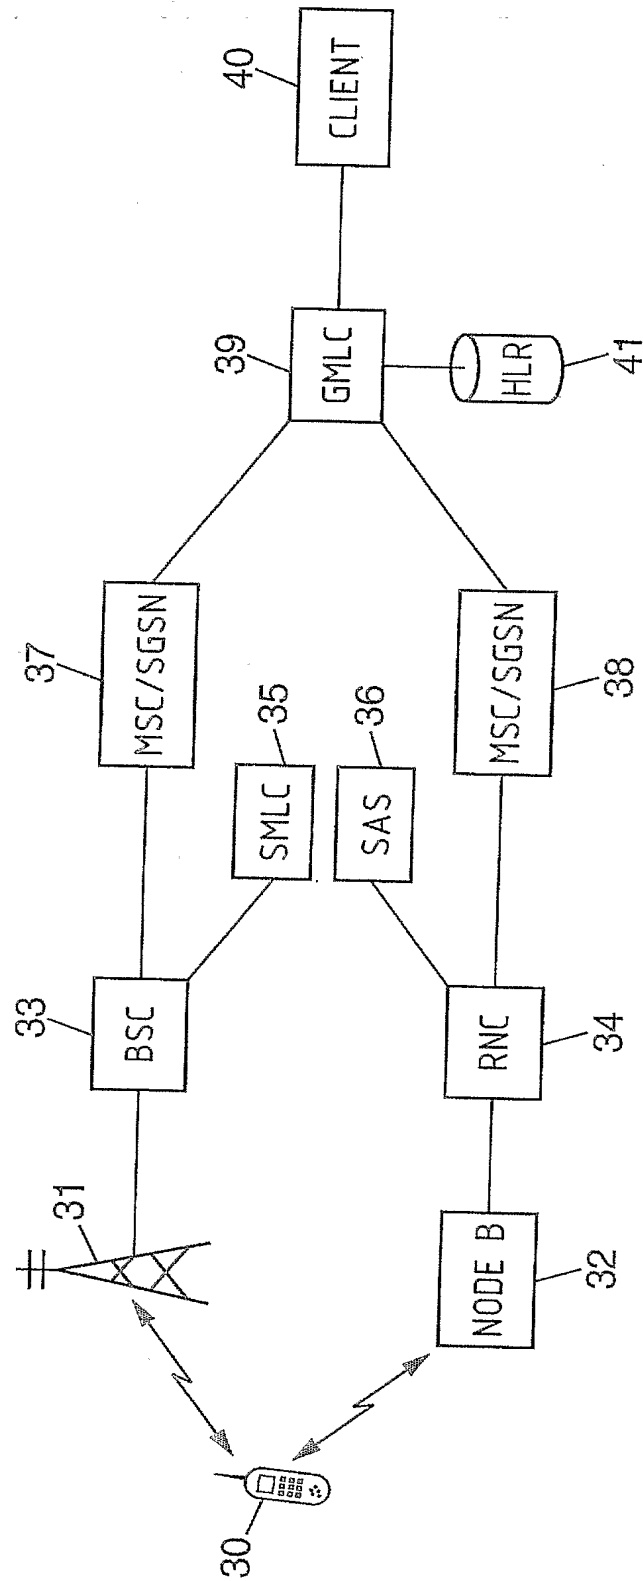


FIG. 3



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

☎ N° Indigo 0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103



Vos références pour ce dossier (facultatif)

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

PROCEDE DE LOCALISATION DANS UN SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION, SYSTEME ET DISPOSITIF
DE LOCALISATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROCEDE.

LE(S) DEMANDEUR(S) :

NORTEL NETWORKS LIMITED.

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

<input checked="" type="checkbox"/> 1		Nom	LUCIDARME
		Prénoms	Thierry
Adresse	Rue	1 Allée Falconet	
	Code postal et ville	[7] [8] [1] [8] [0] MONTIGNY LE BRETONNEUX	
		Société d'appartenance (facultatif)	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		Nom	BEN RACHED
		Prénoms	Nidham
Adresse	Rue	6 Rue Lacaille	
	Code postal et ville	[7] [5] [0] [1] [7] PARIS	
		Société d'appartenance (facultatif)	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Nom	LINDEN
		Prénoms	Gabriel
Adresse	Rue	4 Square Corne de Fer	
	Code postal et ville	[7] [8] [4] [5] [0] VILLEPREUX	
		Société d'appartenance (facultatif)	

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

CABINET PLASSERAUD
Le 19 décembre 2003
Bertrand LOISEL
CPI n°940311

PCT/EP2004/012738

